

ADING

pjesë përbërëse e çdo ndërtimi



HIDROMALL FLEKS

**HIDROIZOLIM
DY-KOMPONENTËSH
ELASTIK NË BAZË
ÇIMENTOJE**

E garantuar e thatë




KARAKTERISTIKA:



- ✓ MUNDËSON NGJITJE TË DREJTPËRDREJTË TË PLLAKAVE QERAMIKE
- ✓ VENDOSJET EDHE NË BAZAMENT TË LAGËT
- ✓ ELASTIK, MBUSH MIKRO-PLASARITJE, JO-TOKSIK, REZISTENT PËR NGA ANA BAKTEOROLOGJIKE




- ✓ EKONOMIK, I THJESHTË PËR REALIZIM
- ✓ I PËRSHTATSHËM PËR VENDOSJE TË BAZAMENTEVE NGA: SUVAJA, BETONI, GIPS-KARTONI, GURI NATYROR, TULLË E TË TJERA

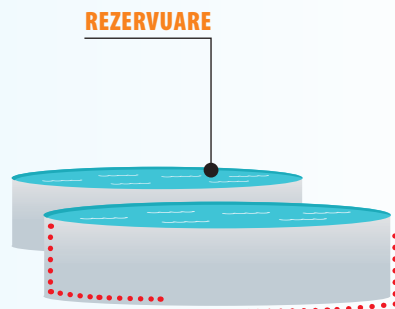


REZERVUARE

VENDOSJE E
HIDROMALL FLEKS



PISHINA

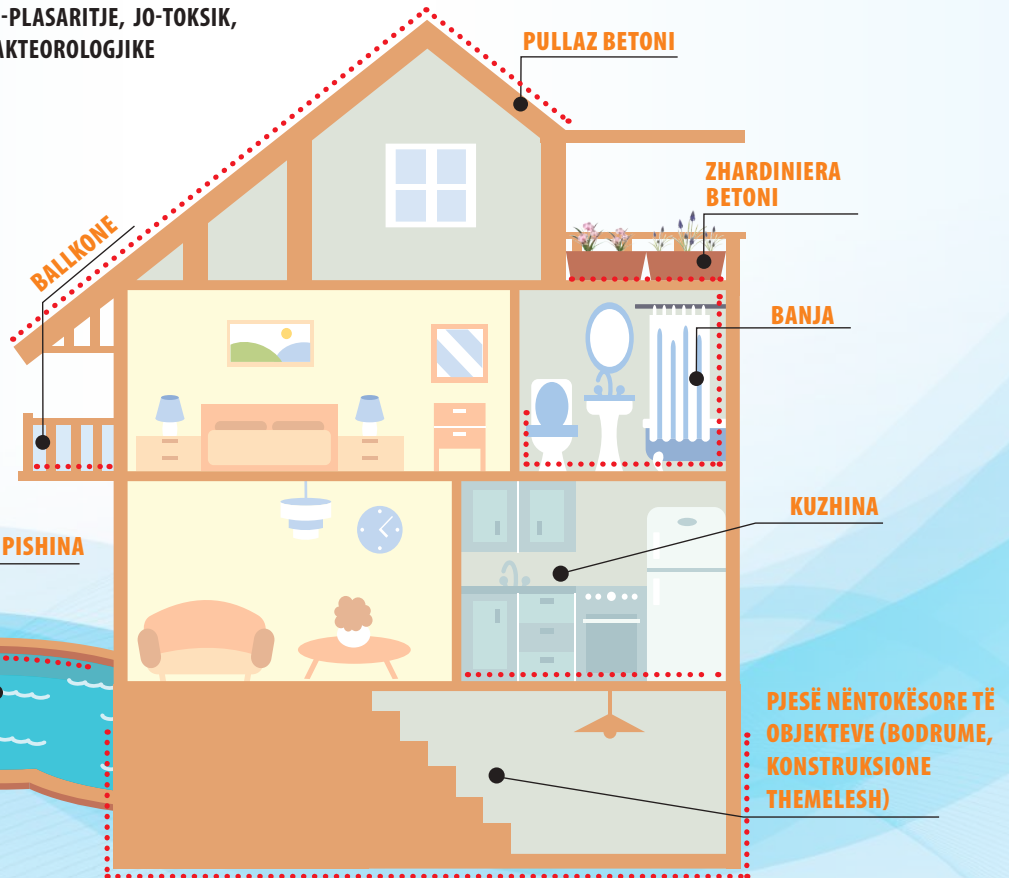

BALIKONE

PULLAZ BETONI

ZHARDINIERA
BETONI

BANJA

KUZHINA

PJESË NËNTOKËSORE TË
OBJEKTEVE (BODRUME,
KONSTRUKSIONE
THEMELESH)

VENDOSJA:



- Vendosja bëhet me brushë ose cilindër në dy ose tre shtresa.
- Çdo shtresë e ardhshme vendoset mbi shtresën paraprakisht të tharë.
- Koha e vendosjes mes shtresave është prej 6 deri 24 orë varësisht nga temperatura.

Sipërfaqet e përpunuara duhet të jenë të mbrojtura nga:



SHIU



SHKUJA



NGRIRJA

në periudhë më së paku prej **48** orëve

SHPNZIMI:

Në sipërfaqe me lagështi të pranishme:
1m² për dy shtresa prej
1,2 deri 1,4 kg/m²

Në vende ku ka prani të vazhdueshme të ujit, ujë nën presion dhe sipërfaqe të hapura:
1m² për tre shtresa prej
1,8 deri 2,0 kg/m²

*Për informacione shtesë, kërkoni prospekt teknik për prodhimin në: www.ading.al

PAKETIMI:

Në dispozicion edhe në paketim të madhe prej 40 kg




10 kg
A+B komponentë



20 kg
B komponentin

20 kg
A komponentin

PËRGATITJE:




1.HAPENI



2.DERDHNI

A komponentin
në B komponentin




3.PËRZIHENI

5 min.



4.VENDOSENI

DETAJ I VENDOSJES:

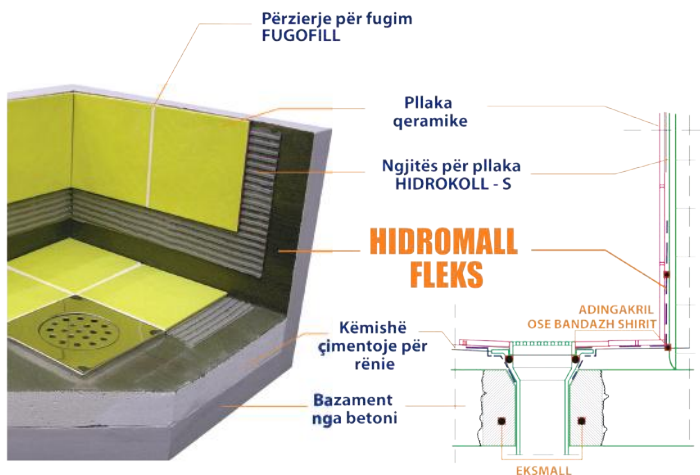

Ading AD, Shkup
Adresë: Novoselski Pat (ul.1409) br.11, 1060
Shkup Republika Maqedoni
Tel.: +389 / 02 2034 840; fax: +389 / 02 2034 850;
e-mail: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk