




# АДИНГ БЕТОКОНТАКТ

## ПОДЛОГА ЗА ЦЕМЕНТНИ МАЛТЕРИ, ЛЕПИЛА И ГЛЕТ МАСИ

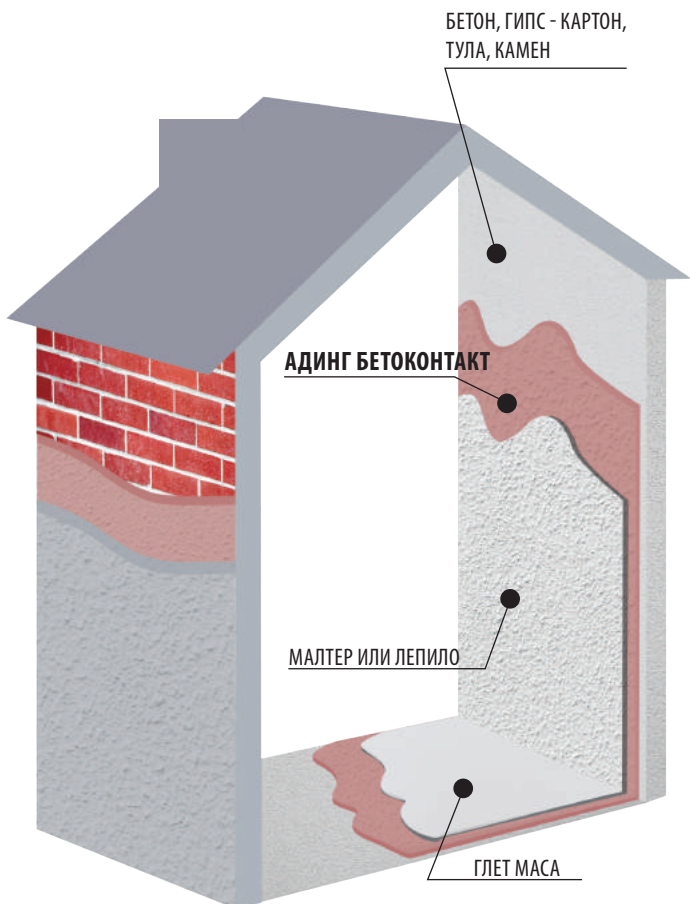

## ПРИМЕНА:

АДИНГ БЕТОКОНТАКТ овозможува подобра лепливост и дополнителна рапавост на подлога од мазни бетонски површини, гипс-картонски почти, префабрикувани бетонски елементи.

## КАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Еднокомпонентен материјал на водено-дисперзивна полимерна основа.
- ◆ Паропропустлив.
- ◆ Содржи полимерни врзива кои овозможуваат подобра лепливост за подлогата долго по нанесувањето.
- ◆ Полнилата овозможуваат рапава подлога со зголемена површина за подобра лепливост.
- ◆ Растворлив во вода.
- ◆ Овозможува одложена апликација на следниот слој и после неколку недели по нанесувањето (во затворени простории, неподложни на надворешни влијанија).
- ◆ Едноставна подготовка и изведба.



## ВГРАДУВАЊЕ:

Со четка или валјак во еден слој. Нанесувањето на следниот слој (нов материјал: малтер, лепило) се изведува на претходно исушен слој од АДИНГ БЕТОКОНТАКТ. Температурата при нанесување 5°C - 35°C.



Да не се вградува при директна изложеност на сонце и на дожд. Обработените површини треба да се заштитат од:



дожд



провев



мраз



сонце

најмалку 4 часа по вградувањето.



## ПОТРОШУВАЧКА:

За  $1\text{m}^2$  = 0,15 - 0,25 kg

# ПАКУВАЊЕ



20 kg

Пакувањето е во пластични  
канти од 5 kg и 20 kg.




5 kg

## ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛОТ:



Материјалот се подготвува со разредување со вода, по што се меша до потполна хомогенизација. Се препорачува однос на мешање АДИНГ БЕТОКОНТАКТ : вода = 5:1.

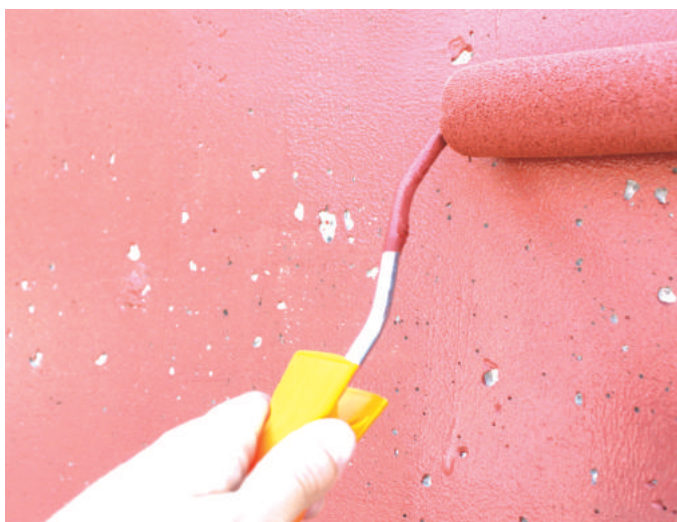

АДИНГ АД, Скопје,  
Новоселски Пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија;  
Тел.: +389 / 02 2034 840;  
факс: +389 / 02 2034 850; e-mail: [ading@ading.com.mk](mailto:ading@ading.com.mk)  
[www.ading.com.mk](http://www.ading.com.mk)