



ФАСИЛ

**ВОДОНЕПРОПУСТНА
ИМПРЕГНАЦИЈА ЗА ТУЛА,
ЌЕРАМИДИ, КАМЕН,
МАЛТЕР, БЕКАТОН**



ВОДОНЕПРОПУСНО



ПАРАПРОПУСНО

КАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Водонепропусна
- ◆ Паропропусна – овозможува фасадата да „дише“
- ◆ Отпорна на мраз
- ◆ Отпорна на алкалии и хлориди
- ◆ Заштитена од можноста за развој на мов, алги или лишаи
- ◆ Со зголемена отпорност на валкање и прашина
- ◆ Со можност за лесно отстранување на „графити“
- ◆ Со можност за чистење и одржување со вода
- ◆ Транспарентна – без промена на боја или текстура



ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

- ◆ Подлогата која треба да се заштити треба да е чиста, обеспрашена, без појава на мов, лишаи или лабилни сегменти
- ◆ Треба да е благо навлажнета со вода
- ◆ За време на апликацијата амбиенталната температура треба да е во границите од + 5°C до + 40°C
- ◆ Материјалот не треба да се нанесува во услови на силен ветер или дожд
- ◆ Подлогата на цементна основа мора да е најмалку 7 дена стара

ВГРАДУВАЊЕ:



со четка



со ваљак



со прскалка

ПОТРОШУВАЧКА:




Камен, тули и ќерамиди

За $5-6\text{m}^2$ = 1 литар

Цемент и бетон

За $3-4\text{m}^2$ = 1 литар


ЗАШТИТА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА МАТЕРИЈАЛИ



ПОВРШИНИ ИЗЛОЖЕНИ НА ВОДА



Незаштитена

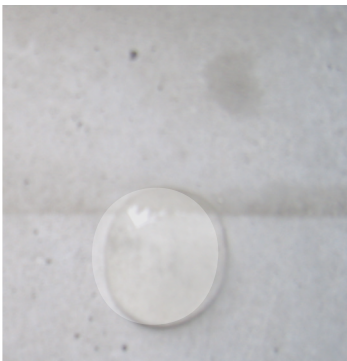

Заштитена со ФАСИЛ



АДИНГ АД, Скопје,
Новоселски Пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија;
Тел.: +389 / 02 2034 840;
факс: +389 / 02 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk