




ADING BETOKONTAKT

PODLOGA ZA CEMENTNE MALTERE, LEPILA I GLET-MASE

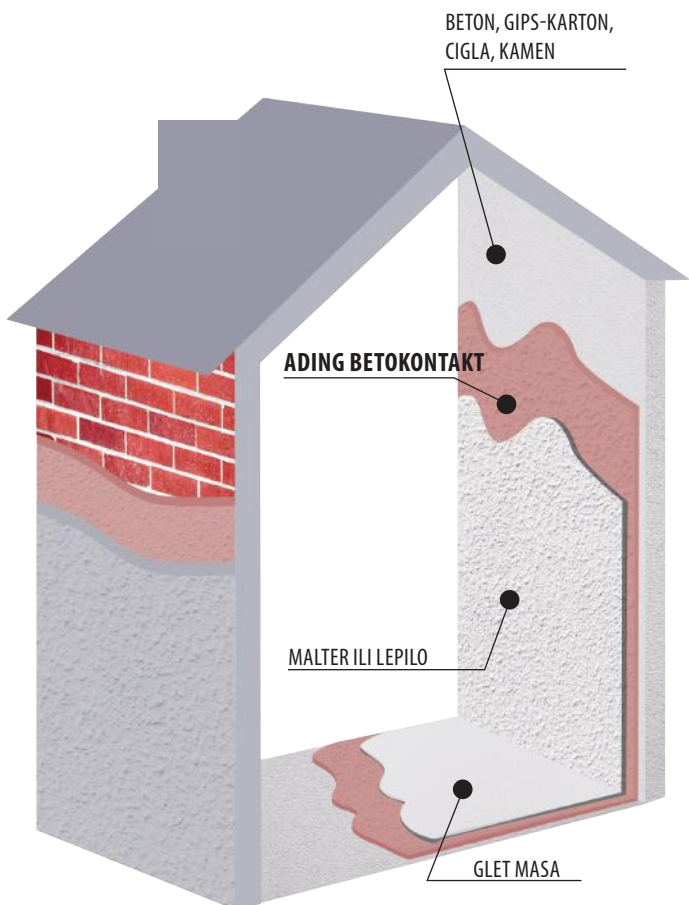

PRIMENA:

ADING BETOKONTAKT pruža bolje prijanjanje i dodatnu hrapavost podloge od glatkih betonskih površina, gips-kartonskih ploča, prefabrikovanih betonskih elemenata.

KARAKTERISTIKE:

- ◆ Jednokomponentni materijal na vodeno-disperzivnu polimernu osnovu.
- ◆ Paropropustljiv.
- ◆ Sadrži polimerna veziva koji omogućavaju bolje prijanjanje za podlogu dugo nakon nanošenja.
- ◆ Punila omogućavaju hrapavu podlogu sa povećanom površinom za bolje prijanjanje.
- ◆ Rastvorljiv u vodi.
- ◆ Omogućuje odloženu aplikaciju sledećeg sloja i nakon nekoliko nedelja od nanošenja (u zatvorenim prostorijama, nepodložni spoljim uticajima).
- ◆ Jednostavna priprema i izvedba.



UGRADNJA:

Četkom ili valjkom u jednom sloju. Nanošenje sledećeg sloja (novi materijal: malter, lepilo) se izvodi na predhodno isušeni sloj od Ading betokontakt. Temperatura pri ugradnji treba da je u granicama od 5°C do 35°C.



Ne sme se nanositi pri direktne izloženosti suncu i kiše. Obradene površine treba zaštititi od:



kiše



promaje



mraza



sunca

najmanje 4 sati nakon ugradnje.



POTROŠNJA:

Za 1m^2 = 0,15 - 0,25 kg

PAKOVANJE:



20 kg

U plastičnim kantama
od 5 kg i 20 kg




5 kg

PRIPREMA MATERIJALA:



Materijal se razređuje vodom,
nakon čega se meša do
potpune homogenizacije.
Preporučuje se odnos
mešanja ADING
BETOKONTAKT : voda = 5:1.

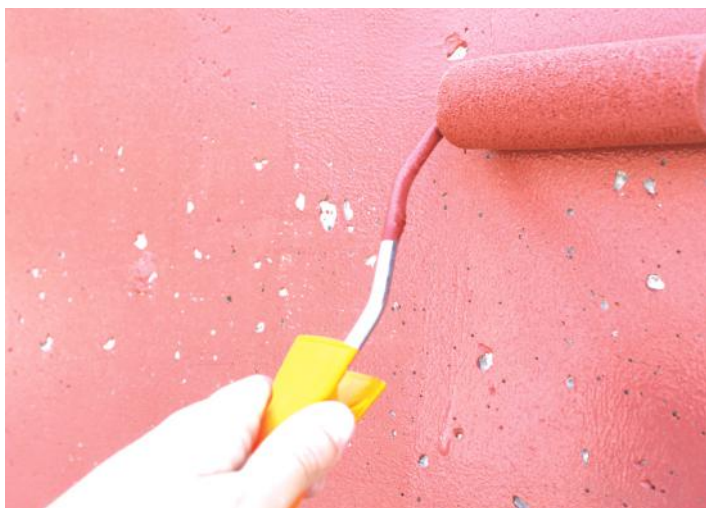

ADING AD Skopje, Novoselski Pat (ul. 1409) br. 11, 1060 Skopje, R. Makedonija;
Tel.: +389 / 02 2034 840; fax: +389 / 02 2034 850;
e-mail: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk