

# FASIL

*Materijal za hidrofobnu impregnaciju poroznih površina na bazi silan-siloksanske emulzije*

## OBLAST PRIMENE

Namenjen za hidrofobnu impregnaciju spoljnjih i unutrašnjih poroznih površina materijala kao : prirodni kamen, gipsane ploče, opeka, cigla, crepovi, paver elementi i sl.

## SVOJSTVA

- Vodorepelentan;
- Paropropusan;
- Ne menja spoljni izgled;
- Smanjuje kapilarnu apsorpciju vode.
- Povećava otpornost tretiranih površina na dejstvo mraza i soli;
- Jednostavna ugradnja sa četkom/valjkom ili prskanjem;

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SVOJSTVA	METODA	DEKLARIRANA VREDNOST
Izgled	Vizuelno	Bela tečnost
Gustna	EN ISO 2811-1	0.98 ÷ 1.02 g/cm <sup>3</sup>
pH	ISO 4316	6-9

## METODOLOGIJA IZVOĐENJA,

### PRIPREMA PODLOGE:

Podloga koja se tretira sa Fasil treba biti čista, bez prašine, bez ostatka boja i ulja. Čišćenje podloge vrši se pomoću vazduha ili vode pod pritiskom ili peskarenja. Preporučuje se da se nanošenje Fasiila vrši na suvoj površini. Ako postoje pukotine na podlozi, potrebno ih je sanirati.

## UGRAĐIVANJE

Aplikacija Fasiila vrši se sa četkom, valjkom ili rasprskivanjem. Materijal se nanosi u jednoj radnoj proceduri do zasićenja podloge bez prekidanja aplikacije dok se ne obradi cela površina. Ne sme se nanositi nov sloj na već osušeni sloj. Da se izbegava držanje veće količine materijala na površini.

Ne treba da se primenjuje se ako je površinska temperatura ispod +5°C i iznad 35°C, ili ako se očekuje kiša i jak vetar u roku od 3 sata nakon nanošenja materijala. Pre nanošenja neophodno je promešati materijal.

## POTROŠNJA

Potrošnja zavisi od poroznosti podloge. Uobičajena potrošnja za jedan sloj iznosi između 0,125 – 0,25 kg/m<sup>2</sup> na površinama od prirodnog kamena, gipsane ploče, opeka, cigla, crepovi, paver elementi, i od 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> na vrlo poroznim površinama. Na svim površinama treba izvršiti probnu aplikaciju kako bi se odredila stvarna potrošnja.

## ČIŠĆENJE


Alat i oprema se čiste vode odmah nakon upotrebe.

## PAKOVANJE

Plastična boca: 1 kg  
Plastične kante: 5 i 20 kg  
Burad: 200 kg  
Kontejneri: 1000 kg


## SKLADIŠTENJE

U originalnoj zatvorenoj ambalaži, u suvim prostorijama na temperaturi od +5°C do 30°C, zaštićen od direktne izloženosti suncu i smrzavanju. Rok upotrebe 12 meseci.

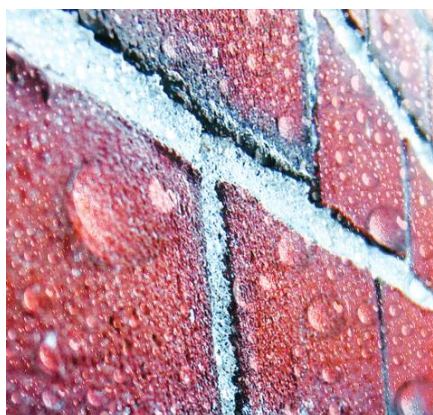

Kapi  
vode

Hidrofobna površina

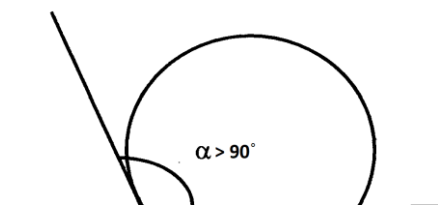

ZAŠTITNI PREMAZI

Opasnost po zdravlje: Fasil ne sadrži toksične materije. I pored toga, izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Prilikom rada (prskanjem) mora se koristiti zaštitna oprema (naočare, maska i rukavice). Za dodatne informacije, pogledajte Bezebdnosni list.

Zapaljivost: Fasil nije zapaljiv. Za dodatne informacije, pogledajte Bezebdnosni list.

Čišćenje i deponovanje: Čišćenje je sa vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Za dodatne informacije, pogledajte Bezebdnosni list.