

# SUPERFLUID

*Superplastifikator za betone i maltere*

Odgovara: EN 934-2:T3.1 u T3.2

## OBLAST PRIMENE

Priprema betona visoke inicijalne i krajne čvrstoće  
Priprema razlivnih betona sa visokom klasom konzistencije  
Priprema betona sa niskim W/C - faktorom  
Betoniranje gusto armiranih preseka  
Priprema betona sa visokim stupnjem vodonepropusljivosti i otpornosti na atmosferske i druge uticaje i agresije  
Priprema cementne injekcione smese

## OSOBINE

- Omogućuje redukciju vode do 20%;
- Povećane inicijalne i finalne čvrstoće;
- Poboljšava obradivost betona bez dopunskog dodavanja vode;
- Olakšava ugradnju i poboljsava kompaktnost betona;
- Povećava vodonepropusnost betona;
- Poboljšava fizičko-mehaničke karakteristike betona;


## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBINA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	Vizuelan	Tečnost braon boje
Zapreminska masa (na 20°C)	ISO 758	(1.18±0.03) g/cm <sup>3</sup>
Sadržaj hlorida	EN 480-10	≤0,1%
Sadržaj alkalija	EN 480-12	≤6,5%
pH-faktor (na 20°C)	ISO 4316	7,0±1,0

## DOZIRANJE I PERFORMANSE

Optimalno doziranje superplastifikatora SUPERFLUID kreće se u intervalu od 0,6 do 1,5% od mase cementa u betonskoj smeši. U izuzetnim slučajevima, u kojima su potrebne ekstremne čvrstoće betona, doziranje SUPERFLUID može da iznosi do 2% mase cementa. Kod ovakvog doziranja redukcija vode je do 20% (Dijagram1). Pri tome, postiže se adekvatno povećanje rane i krajne čvrstoće betona.

**Redukcija vode**  
**Saglasno EN 480-1 i EN 934-2, Tabela 3.1**

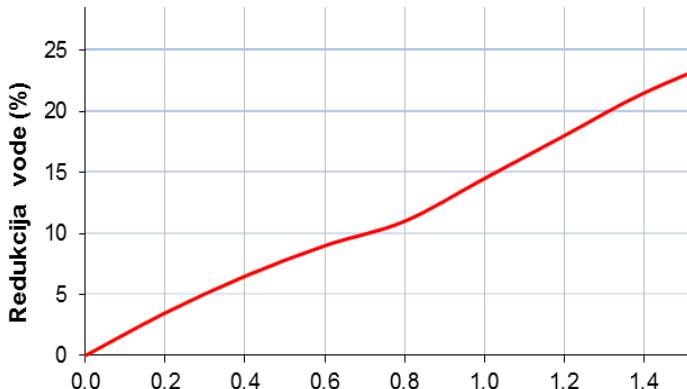

**Količina aditina (% u odnosu na masu cementa u betonu)**

Dijagram 1

Optimalno doziranje SUPERFLUID-a najbolje se određuje uz pomoć predhodnih laboratorijskih ili industrijskih ispitivanja. U slučaju povećane ambientalne temperaturne ili ukoliko proizvodnja, transport i ugrađivanje betona traje duže od 60 minuta, u mešavini betona umesto SUPERFLUID-a, preporučljivo je koristiti SUPERFLUID M1 ili dodatno se dozira dodatak za usporavanje vezivanja betona USPORUVAC D2. Doziranje aditiva vrši se ručno ili automatski, u toku proizvodnje betona. Za najbolje rezultate, plastifikator SUPERFLUID se dodaje zajedno sa poslednjih 20-30% potrebne vode u betonu, nakon mešanja agregata, cementa i 80% od potrebne količine vode u betonu. Vreme mešanja sveže betonske smeše koja sadrži SUPERFLUID ne sme da bude ispod 90 sekundi.

**Efekti predoziranja:** Predoziranje SUPERFLUID-a može izazvati segregaciju svežeg betona, a onda i naglo gubljene obradljivosti i početak vezivanja betona.

## KOMPATIBILNOST

SUPERFLUID je kompatibilan sa svim aditivima iz proizvodnog programa ADING, osim sa aditivima na polikarboksilatnoj bazi. Ukoliko se u betonskoj mešavini koriste dva ili više aditiva, potrebno je da se urade predhodna ispitivanja. Različiti aditivi se doziraju posebno, odnosno ne mešaju se međusobno pre ubacivanja u betonsku smešu. SUPERFLUID je upotrebljiv sa svim tipovima Portland cementa uključujući i sulfatootporni cement..

## PAKOVANJE

Plastične kante: 5 i 24 kg

Burad: 240 kg

Kontejneri: 1200 kg

## SKLADIŠTENJE

U originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 35°C. Rok upotrebe 12 meseci

## OZNAKA ZA SERTIFIKOVANI PROIZVOD

**CE**  
2032

ADING AD Skopje,  
Novoselski pat (ulica 1409) br. 11  
1060 Skopje, Severna Makedonija

08

GABA001/6

EN 934-2:2009+A1:2012

**SUPERFLUID**

Aditiv za betone, superplastifikator  
EN 934-2:T3.1 & T3.2

Sadržaj hlor jone

**≤ 0,1% po mase**

Sadržaj alkalija

**≤ 6,5% po mase**

Korozivni uticaj

**Sadrži sledeće komponente od EN 934-1:2008,  
Aneks A.1**

**Opasnost po zdravље:** Superfluid ne sadrži toksične materije. I pored toga, izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

**Zapaljivost:** Superfluid nije zapaljiva tečnost. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

**Čišćenje i deponovanje:** Nevezani otpad proizvoda Superfluid očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.