


# ADING

pjesë përbërëse e çdo ndërtimi



## ADING BETOKONTAKT

### BAZAMENT PËR SUVA SUVAJE, NGJITËS DHE MASA PËR GLETIM

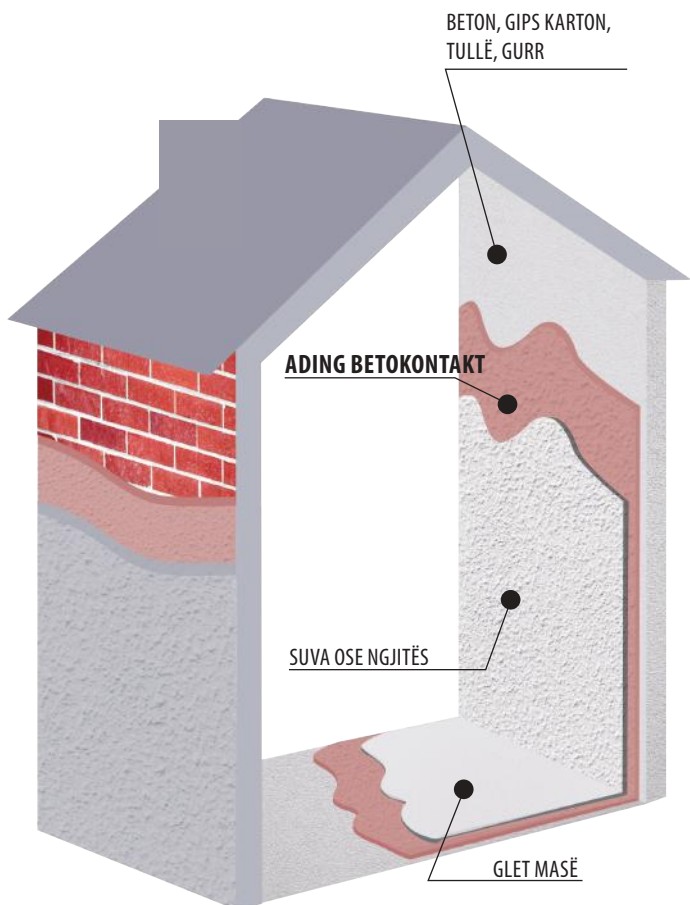

## APLIKIMI:

ADING BETOKONTAKT mundëson ngjitje më të mirë dhe vrazhdësi shtesë në bazament të sipërfaqeve të lëmuara betoni, pllaka gips-kartoni, elementeve të ri-fabrikua të betoni.

## KARAKTERISTIKA:

- ◆ Material një-komponentësh në bazë të disperzimit ujor një-polimerësh.
- ◆ I depërtueshëm ndaj avullit.
- ◆ Përmban mjete lidhëse polimere të cilat mundësojnë ngjitje më të mirë për bazamentit pas vendosjes.
- ◆ Mbushësit mundësojnë bazament të vrazhdët me sipërfaqe të zmadhuar për ngjitje më të mirë.
- ◆ I tretshëm në ujë.
- ◆ Mundëson aplikim të prolonguar të shtresës së ardhshme edhe pas disa javësh pas vendosjes së parë (në hapësira të mbyllura, që nuk ju nënshtrohen ndikesave të jashtme).
- ◆ Përgaditje dhe realizim i thjeshtë.
- ◆ Vendosje në tavan.



## VENDOSJE:

Me brushë ose me cilindër në një shtresë. Vënia e shtresës së ardhshme (material i ri: suva ose ngjitëse) realizohet në shtresë paraprakisht të thatë nga ADING BETOKONTAKT. Temperatura gjatë vendosjes 5°C - 35°C



Të mos vendoset në ekspozim të drejtpërdrejtë në diell dhe në shi. Sipërfaqet e përpunuara duhet të mbrohen nga:



shi



shkuja



akulli



dielli

më së paku deri 4 orë pas vendosjes



## SHPENZIMI:

Për  $1\text{m}^2$  = 0,15 - 0,25 kg

## PAKETIMI:




**20 kg**

Paketimi është në pllaka plastike prej 5 kg dhe 20 kg




**5 kg**

## PËRGATITJE E MATERIJALET:



Materiali përgaditet në hollim me ujë, pas së cilës përzihet deri në homogjenizimin e plotë. Rekomandohet raporti të përzierjes ADING BETOKONTAKT: ujë = 5:1

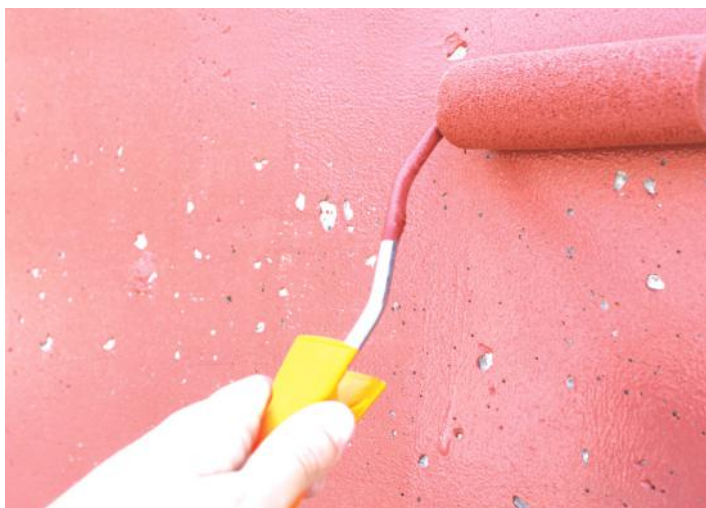

Ading AD, Shkup

Adresë: Novoselski Pat (ul.1409) br.11, 1060 Shkup Republika Maqedoni

Tel.: +389 / 02 2034 840; fax: +389 / 02 2034 850;

e-mail: [ading@ading.com.mk](mailto:ading@ading.com.mk)

[www.ading.com.mk](http://www.ading.com.mk)