

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

ДВУКОМПОНЕНТНА
ЕЛАСТИЧНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА
ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Гарантирано сухо



ХАРАКТЕРИСТИКИ:




- ✓ ПОЗВОЛЯВА ДИРЕКТНО ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ
- ✓ ПОЛАГА СЕ НА ВЛАЖНА ОСНОВА
- ✓ ЕЛАСТИЧЕН, ЗАПЪЛВА МИКРОПУКНАТИНИ, НЕТОКСИЧЕН, БАКТЕРИОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВ




- ✓ ИКОНОМИЧЕН, ЛЕСЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
- ✓ ПОДХОДЯЩ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ: МАЗИЛКА, БЕТОН, ГИПСКАРТОН, ЕСТЕСТВЕН КАМЪК, ТУХЛА и др.

РЕЗЕРВОАРИ

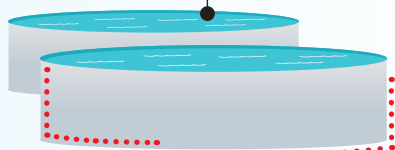

ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

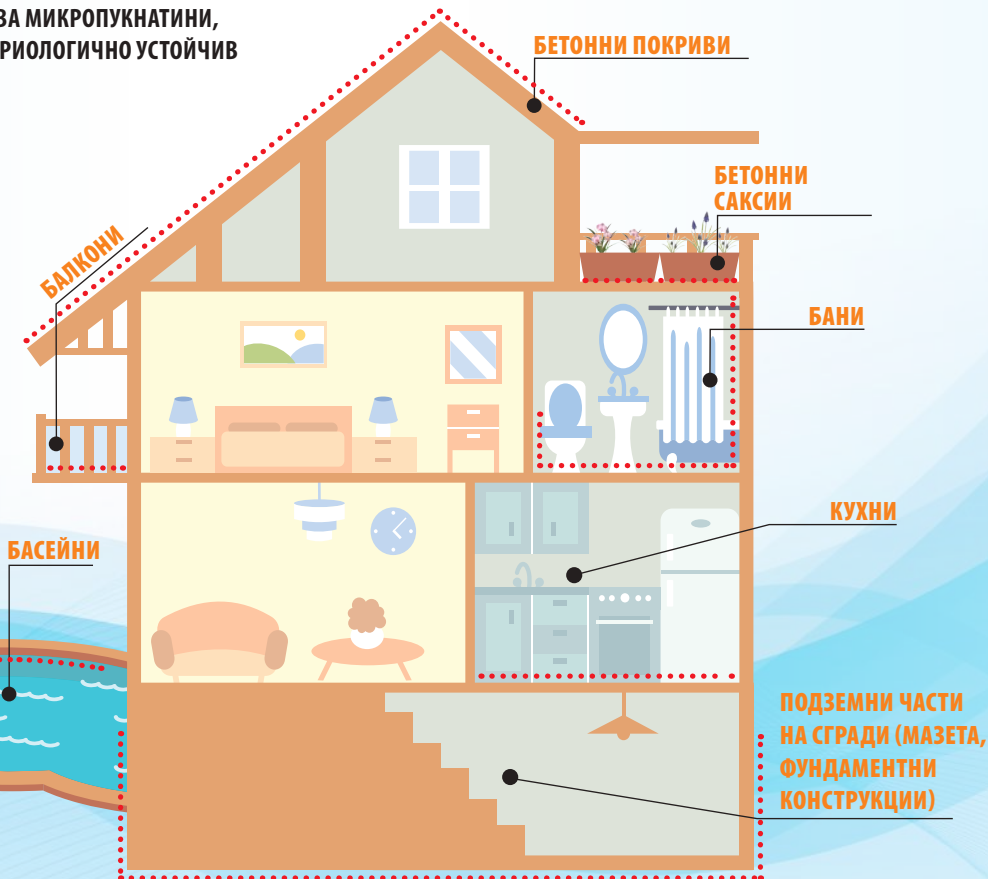

ПОЛАГАНЕ:



- Полагането се извършва с четка или валяк в два или три слоя.
- Всеки следващ слой се полага на предварително изсушен слой.
- Времето за полагане между слоевете е от 6 до 24 часа в зависимост от температурата.

Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от:



дЪЖД



ТЕЧЕНИЕ



ЗАМРЪЗВАНЕ

най-малко **48** часа.

РАЗХОД:

На повърхности с наличие на влага:

1m² за два слоя от
1,2 до 1,4 kg/m²

На места, където има постоянно присъствие на вода, вода под налягане и открити площи:

1m² за три слоя от
1,8 до 2,0 kg/m²

ОПАКОВКА:



10 kg
A + B компонент

Наличен и в голяма опаковка от 40 kg




20 kg
Б компонент



20 kg
А компонент

ПОДГОТОВКА:



1.ОТВОРЕТЕ



2.ИЗСИПЕТЕ
(А компонент
в Б компонент)




3.РАЗБЪРКВАЙТЕ
(5 мин)



4.НАНЕСЕТЕ

ПОДРОБНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Смес за фугиране
ФУГОФИЛ

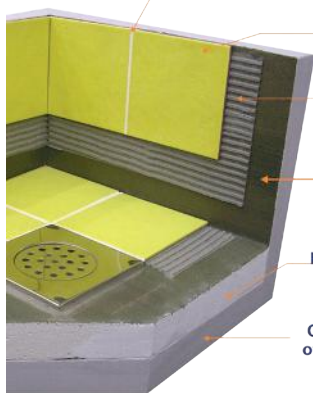

Керамични
плочки

Лепило за плочки
ХИДРОКОЛ-С

**ХИДРОМАЛ
ФЛЕКС**

Циментова
замазка
за наклон

Основа
от бетон

АДИНГАКРИЛ ИЛИ
ЛЕНТА ЗА СВЪРЗВАНЕ

ЕКСМАЛ



Вносител и дистрибутор: „АДИНГ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, Р.България

Производство и складова база: кв. Караманица 88, Перник, България

Тел.: + 359 2 955 61 06 e-mail: factory_pernik@ading.eu www.ading.eu

Производител: „АДИНГ АД“, Скопие;

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Македония;

Тел.: + 389 2 2034 840; e-mail: ading@ading.com.mk