

**ADING**

состојки на секоја градба



# ХИДРОМАЛ ФЛЕКС


**ДВОКОМПОНЕНТНА  
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА**

## КАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ ОВОЗМОЖУВА НЕПОСРЕДНО ЛЕПЕЊЕ НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ
- ✓ СЕ НАНЕСУВА И НА ВЛАЖНА ПОДЛОГА
- ✓ ЕЛАСТИЧЕН, ПРЕМОСТУВА МИКРОПУКНАТИНИ, НЕТОКСИЧЕН, БАКТЕРИОЛОШКИ ОТПОРЕН


- ✓ ЕКОНОМИЧЕН, ЕДНОСТАВЕН ЗА ИЗВЕДБА
- ✓ ПОГОДЕН ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА ПОДЛОГИ ОД: МАЛТЕР, БЕТОН, ГИПС-КАРТОН, ПРИРОДЕН КАМЕН, ТУЛА ИТН.

### РЕЗЕРВОАРИ

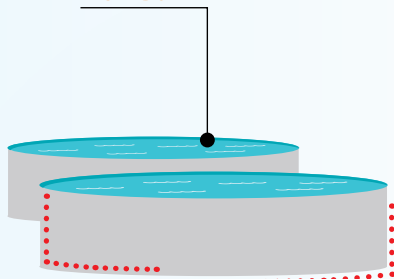


НАНЕСУВАЊЕ  
ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

### БАЗЕНИ



### БАЛКОНИ

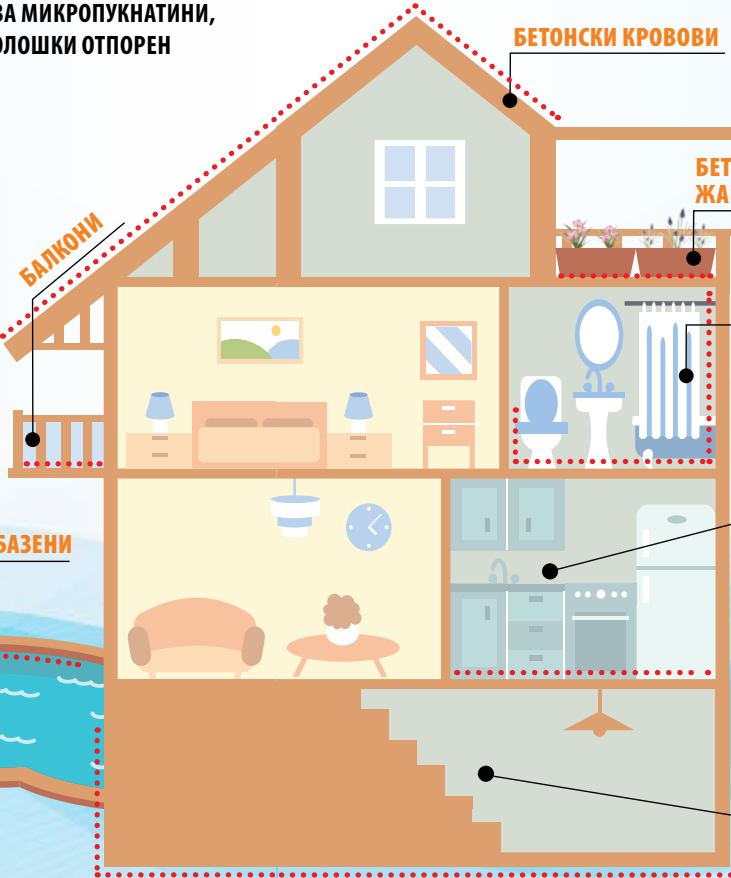

### БЕТОНСКИ КРОВОВИ

### БЕТОНСКИ ЖАРДИНИЕРИ

### БАЊИ

### КУЈИ

### ПОДЗЕМНИ ДЕЛОВИ НА ОБЈЕКТИ (ПОДРУМИ, ТЕМЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ)

## ВГРАДУВАЊЕ

- Нанесувањето се врши со четка или валјак во два или три слоја
- Секој нареден слој се нанесува на претходно исушен слој
- Времето на нанесување помеѓу слоевите изнесува од 6 до 24 часа во зависност од температурата

## ПОТРОШУВАЧКА

Обработените површини треба да бидат заштитени од:



ДОЖД    ПРОВЕТ    МРЗНЕЊЕ  
во период од најмалку 48 часа

На површини со присуство на влага:  
1m<sup>2</sup> за два слоја од  
1,2 до 1,4 kg/m<sup>2</sup>

На места каде има постојано присуство на вода, вода под притисок и отворени површини:  
1m<sup>2</sup> за три слоја од  
1,8 до 2,0 kg/m<sup>2</sup>

\*За дополнителни информации, побарајте технички проспект за производот на: [www.ading.com.mk](http://www.ading.com.mk)

## ПАКУВАЊЕ



**10 kg**  
A+B компонента

достапно и во големо пакување од 40 kg






**20 kg**  
B компонента



**20 kg**  
A компонента

## ПОДГОТОВКА



## ДЕТАЉ НА ИЗВЕДБА



АДИНГ АД, Скопје,  
Новоселски Пат (ул. 1409) бр. 11,  
1060 Скопје, Р. Македонија;  
Тел.: +389 / 02 2034 840;  
ading@ading.com.mk  
www.ading.com.mk