

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

**ДВОКОМПОНЕНТНА
ЕЛАСТИЧНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА
ЦЕМЕНТНА ОСНОВА**

Гарантирано суво




КАРАКТЕРИСТИКИ



- ✓ ОВОЗМОЖУВА НЕПОСРЕДНО ЛЕПЕЊЕ НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ
- ✓ СЕ НАНЕСУВА И НА ВЛАЖНА ПОДЛОГА
- ✓ ЕЛАСТИЧЕН, ПРЕМОСТУВА МИКРОПУКНАТИНИ, НЕТОКСИЧЕН, БАКТЕРИОЛОШКИ ОТПОРЕН




- ✓ ЕКОНОМИЧЕН, ЕДНОСТАВЕН ЗА ИЗВЕДБА
- ✓ ПОГОДЕН ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА ПОДЛОГИ ОД: МАЛТЕР, БЕТОН, ГИПС-КАРТОН, ПРИРОДЕН КАМЕН, ТУЛА ИТН.

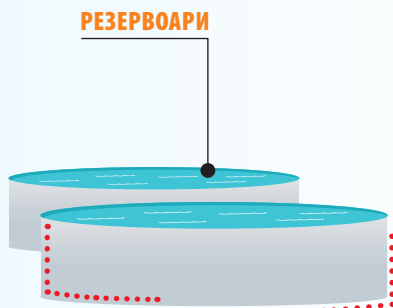


РЕЗЕРВОАРИ

НАНЕСУВАЊЕ
ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

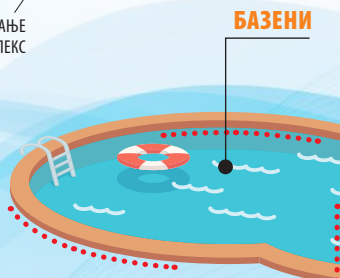

БАЗЕНИ

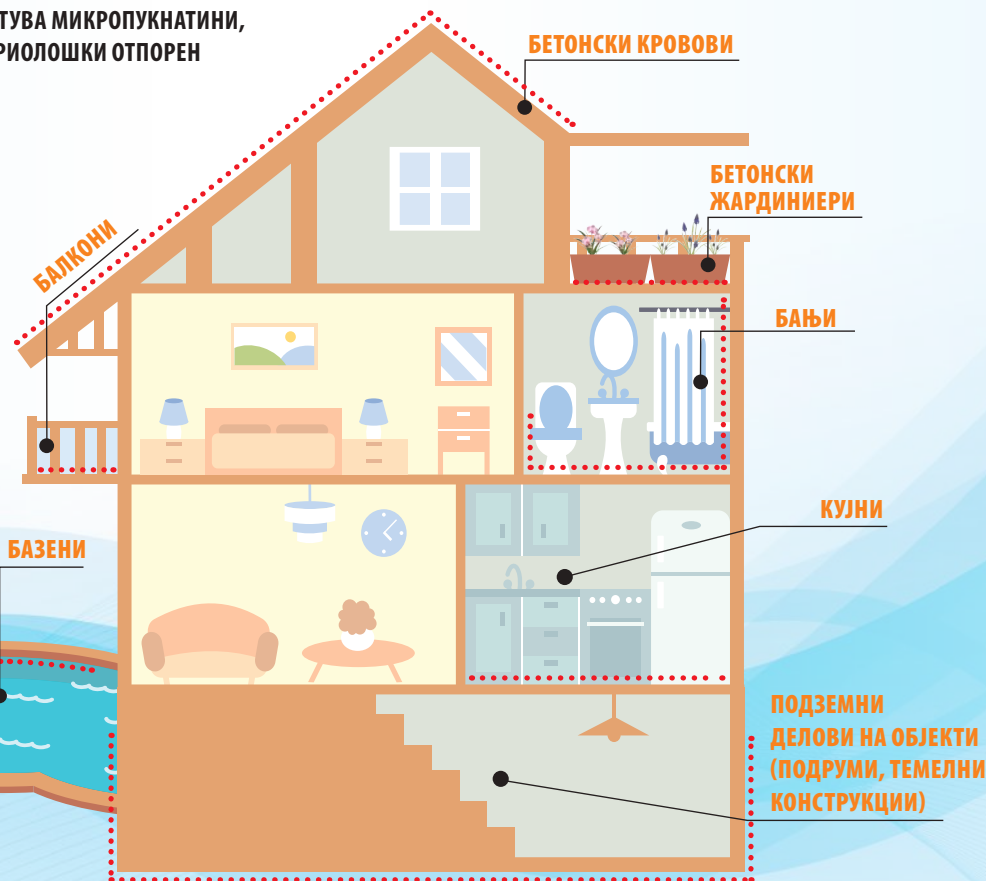

БЕТОНСКИ КРОВОВИ

БЕТОНСКИ
ЖАРДИНИЕРИ

БАЊИ

КУЈНИ

ПОДЗЕМНИ
ДЕЛОВИ НА ОБЈЕКТИ
(ПОДРУМИ, ТЕМЕЛНИ
КОНСТРУКЦИИ)

БАЛКОНИ

ВГРАДУВАЊЕ



- Нанесувањето се врши со четка или валјак во два или три слоја
- Секој нареден слој се нанесува на претходно исушен слој
- Времето на нанесување помеѓу слоевите изнесува од 6 до 24 часа во зависност од температурата

Обработените површини треба да бидат заштитени од:



ДОЖД



ПРОВЕВ



МРЗНЕЊЕ

во период од најмалку 48 часа

ПОТРОШУВАЧКА

На површини со присуство на влага:

1m² за два слоја од 1,2 до 1,4 kg/m²

На места каде има постојано присуство на вода, вода под притисок и отворени површини:

1m² за три слоја од 1,8 до 2,0 kg/m²

*За дополнителни информации, побарајте технички проспекти за производот на: www.ading.com.mk

ПАКУВАЊЕ



10 kg
A+B компонента


Достапно и во големо пакување од 40 kg



20 kg
B компонента

20 kg
A компонента


ПОДГОТОВКА



1.ОТВОРЕТЕ



2.ИСТУРЕТЕ
A компонента
во B компонента




3.МЕШАЈТЕ
5 минути



4.НАНЕСЕТЕ

ДЕТАЉ НА ИЗВЕДБА

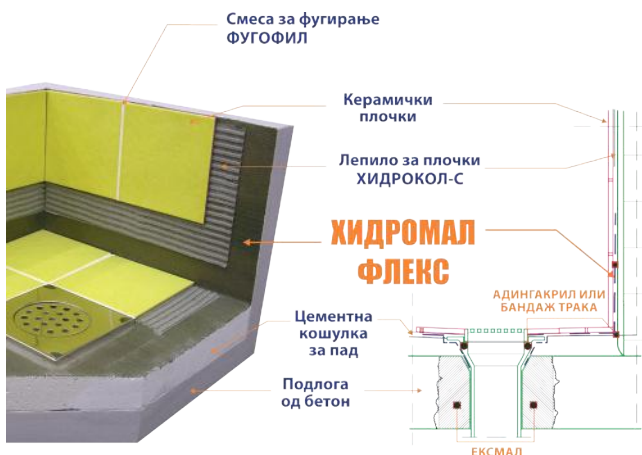

АДИНГ АД Скопје Новоселски пат бр. 11, 1060 Скопје, Македонија 14	
2032-CPR-11.5 EN 1504-2	
ХИДРОМАЛ ФЛЕКС Производ за водонепропусна изведба на бетон. Двокомпонентен премаз за заштита од влага.	
Паропропусност:	Класа I, $s_w < 5 m$
Арматурна јакост (врска):	$\geq 0.8 (0.5) MPa$
Категорна апсорпција:	$\leq 0.1 kg/m^2 \cdot h^{1/2}$
Опакно сооднесение:	Соотносно 5:3
Реакција на пожар:	Еврокласа F



АДИНГ АД, Скопје,
 Новоселски Пат (ул. 1409) бр. 11,
 1060 Скопје, Р. Македонија;
 Тел.: +389 / 02 2034 840;
 факс: +389 / 02 2034 850; e-mail:
 ading@ading.com.mk
 www.ading.com.mk